


Morbido Tocco Italiano può essere anche applicato direttamente su Segui il Tuo Istinto in tutte le sue lavorazioni (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, etc.) senza alcuna preparazione.

Può essere applicato direttamente anche su precedenti applicazioni come Gioia, Oro, Vetro e Ipervetro.


Non può essere applicato su Cera del Vecchio e Cera D'Api.

Trattabile dopo 12/14 ore. La parete raggiunge la completa lavabilità dopo 7 giorni.


Conservazione: in luogo fresco e asciutto al riparo dall'umidità e dal gelo.

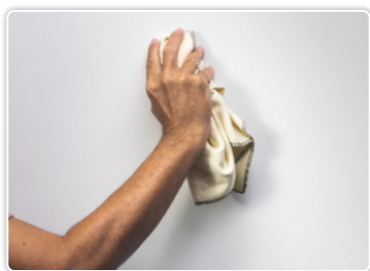


Fase 1 - Pulire e preparare il supporto (pareti, mobili etc.) come necessario

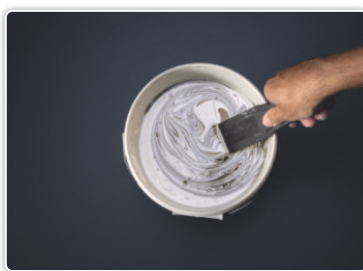

Fase 2 - Colorare Morbido Tocco Italiano BASE e miscelare bene. Pronto all'uso (diluire max 5%/10% con acqua)

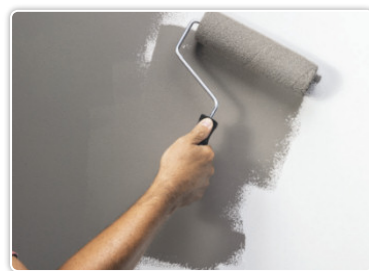


Fase 3 - Applicare prima mano a rullo (PE15) 8/10 mq/litro per mano

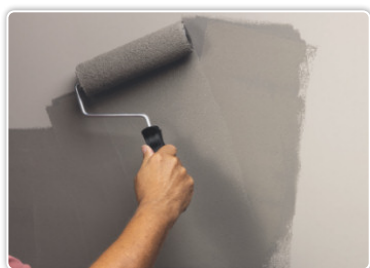

Fase 4 - A parete asciutta applicare seconda mano a rullo (PE15)



Fase 5 - Dopo almeno 12 ore applicare a rullo (PE15) 15/18 mq/litro Vetro Opaco diluito 30% con acqua

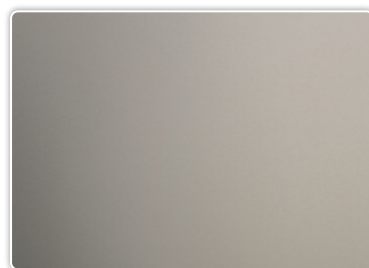

Fase 6 - Lasciare asciugare (parete lavabile dopo 7 gg.)

Consumo

Confezioni da	Morbido Tocco Art. 2070
mq/lt	8-10/Mano
LT. 5	40 mq/Mano
LT. 2,5	20 mq/Mano
LT. 1	8 mq/Mano



LT. 2,5	37,5 mq
LT. 1	15 mq

Formule

Confezioni da	Morbido Tocco				
	Art. 2070 MT1	MT2	MT3	MT4	MT5
Lt. 5	750 ml	250 ml	62 ml	20 ml	7 ml
Lt. 2,5	375 ml	125 ml	31 ml	10 ml	3,5 ml
Lt. 1	150 ml	50 ml	12,4 ml	4 ml	1,4 ml

Non contiene solventi - Non infiammabile

Informazione sulla regolamentazione

Valore voc limite UE per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010)

BASE

Contenuto massimo voc 4,8 g/l

VETRO OPACO

Contenuto massimo voc 49,12 g/l

Identificazione dei pericoli

H210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

H208: Contiene Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

GIORGIO GRAESAN
and Friends

Home

Chi Siamo

Contatti

Showroom

Rivenditori

Applicatori